

リント

その洗浄速度、他の追随をゆるさない。



# TOP トップスピード SPEED

床用強力クリーナー

# プロの選択、最高のつや&先進のスピード。

TOP SPEED

## 床用強力クリーナー トップスピード

「洗浄力」「浸透力」「作業性」を兼ね備えた、  
シャンピング洗浄タイプのクリーナー。

- ◆より進化した「洗浄力」
- ◆作業効率を上げる「洗浄速度」
- ◆こだわりの「泡立ち」と「泡切れ」
- ◆衛生的な洗浄が可能な「除菌効果」



### ■プロに求められるスピード洗浄性能

新配合の特殊塗膜浸透剤の効果により、塗膜に入り込んだ汚れを確実に除去する洗浄性と瞬時に反応する速効性を兼ね備え、これまでにない作業性と仕上がりを実現。

#### ◆洗浄力比較

	洗浄力試験	浸透力試験
トップスピード	○	○(2.5分)
他社製品(A)	△	▲(10分以上)
他社製品(B)	▲	▲(10分以上)
他社製品(C)	△	△(6.5分)

ワックス3層塗布後にワックスとダスト8種の混合液を1層塗布し、エイジングしたものを各洗剤の50倍希釈液で浸漬後、青パットで10回擦って洗浄力を比較。

ワックス3層塗布後にワックスとダスト8種の混合液を1層塗布し、エイジングしたものを各洗剤の50倍希釈液に浸漬し、汚れの除去までの時間を計測。

評価：○優れる △普通 ▲やや劣る ×劣る



### ■泡立ち・泡切れにこだわり作業性を向上


特殊塗膜浸透剤のもう一つの効果として、泡立ち・泡切れの性能を大幅アップ。  
汚水回収時の手間を省き、作業効率を改善しプロのニーズを実現。

#### ◆泡立ち・泡切れ比較

	泡立ち	泡切れ	
	振とう直後の目盛(mL)	振とう1分後の目盛(mL)	評価
トップスピード	32.5	22.5	○
他社製品(A)	37.5	35.0	×
他社製品(B)	40.0	40.0	×
他社製品(C)	35.0	35.0	×

評価：○優れる △普通 ▲やや劣る ×劣る

【試験方法】 50倍希釈の各試験液を試験管に20mL量り取った後、10回振とうしてから、泡立ち、泡切れを目視・数値にて評価。

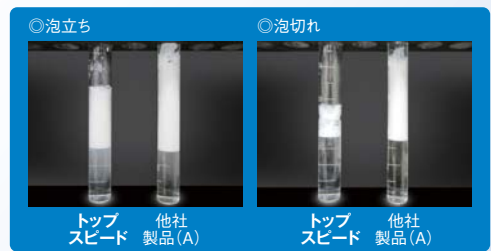

【用途】 化学床材、石質床材に樹脂ワックスの塗布されている床面の表面洗浄に使用します。その他の床材(リノリューム、木質床材、カーペット等)の洗浄には適しません。  
【液性】 アルカリ性  
【標準希釈倍率】 樹脂ワックスの表面洗浄作業 / 50倍希釈(原液1:水49)、新規オープンの床面の洗浄作業 / 30倍希釈(原液1:水29)  
※標準希釈倍率より濃く使用すると、下地に悪影響を与える場合がありますのでご注意ください。  
【容量】 NET.18L  
【標準使用量】 床材やワックスの種類によって異なりますが、1㎡当たり希釈液で50mLが目安です(50倍希釈の場合、1缶で約18,000㎡が洗浄できます)。

●使用時には安全な作業のため、各製品の使用上の注意を読んでから正しくご使用ください。 ●ここに記載された内容以外の詳細につきましては、弊社担当営業までお問い合わせください。

**株式会社 リンレイ** 業務製品事業本部

本社 〒104-0061 東京都中央区銀座 4-10-13  
TEL.03(3541)4851(代)  
東京 03(3543)2281・大阪 06(6394)4571  
名古屋 052(581)8241・札幌 011(521)5271  
仙台 022(223)6868・広島 082(232)2333  
高松 087(834)2738・福岡 092(883)7000



大豆油インキで印刷しています。

本カタログに掲載されている製品の仕様は予告なく変更される場合があります。

2011.10

<http://www.rinrei.co.jp/>